

ZOOMLION

Introducción de productos de empacadoras de pacas cuadradas

9YF-2200

ZOOMLION



ZOOMLION AGRICULTURE MACHINERY CO.,LTD.

No.16 Exi Road,Sanshan District, Wuhu City, Anhui Province, China.

Email: e-sales@zoomlion-hm.com

en.zoomlion-ag.com

The data indicated in this folder are approximate. The models described here can be subjected to modifications without any notice by the manufacturer. The drawings and photos may refer to equipment that is either optional or intended for other countries. Please apply to our Sales Network for any further information. Published by ZOOMLION .





9YF-2200 Tipo recogedor




9YF-220SS Tipo de trituración de doble eje

Limpieza - recogida completa

Disposición lineal de doble eje con cuatro hélices de mayales de martillo y trituradoras de cuchillas de fibrado, con una recogida completa y un buen efecto de fibrado

Disposición lineal de doble eje con cuatro hélices de mayales de martillo y cuchillas de fibrado, estructura de rodillos de mayales de martillo y rodillos de cuchillas de trituración de mecanizado de piezas monolíticas posterior a la soldadura, rotación a alta velocidad sin vibraciones, estable y fiable.

Diseño único de disposición lineal de doble eje con cuatro hélices de mayales de martillo y cuchillas de fibrado

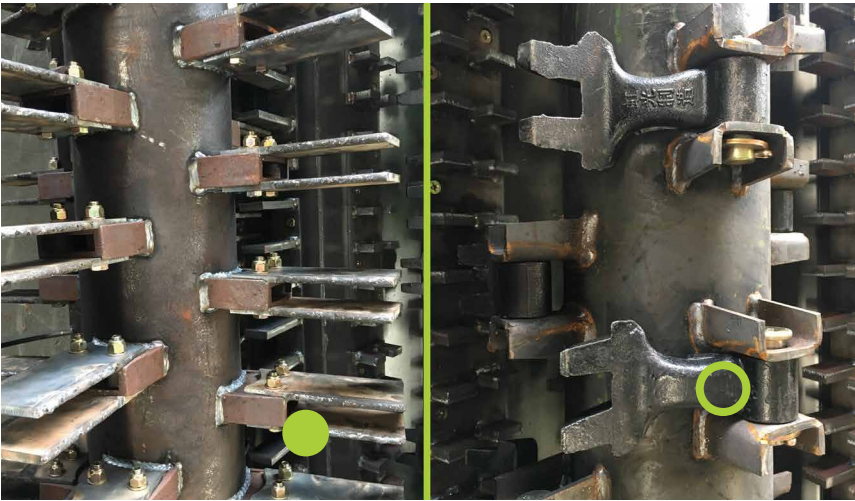

- Mecanizado de piezas monolíticas posterior a la soldadura, operaciones estables sin vibraciones;
- Estructura de mayales de martillo y cuchillas de fibrado, con un fibrado más preciso.

- Cuchilla trilladora
- Mayal de martillo

Diseño de estructura de enganche suspendida con doble resorte

- El recogedor puede funcionar siguiendo el suelo, con una resistencia a la deformación y un buen efecto de recogida;
- El recogedor tiene una estructura integrada de enganche suspendida, con un buen efecto de amortiguación de vibraciones.

Recogida completa y buen efecto de fibrado





Pacas limpias

Diseño del bastidor de malla con placa base de eliminación de escombros, pacas más limpias



Pacas más limpias


El diseño de la estructura de malla permite el tamizado de escombros mediante la malla, pacas más limpias



Compacto - empackado de alta densidad

Ajuste de la densidad de pacas mediante un dispositivo regulador de densidad

Las hozadas están compactadas por las placas de retención soldadas y las vigas de compresión, y la densidad de pacas se puede ajustar con un dispositivo regulador.

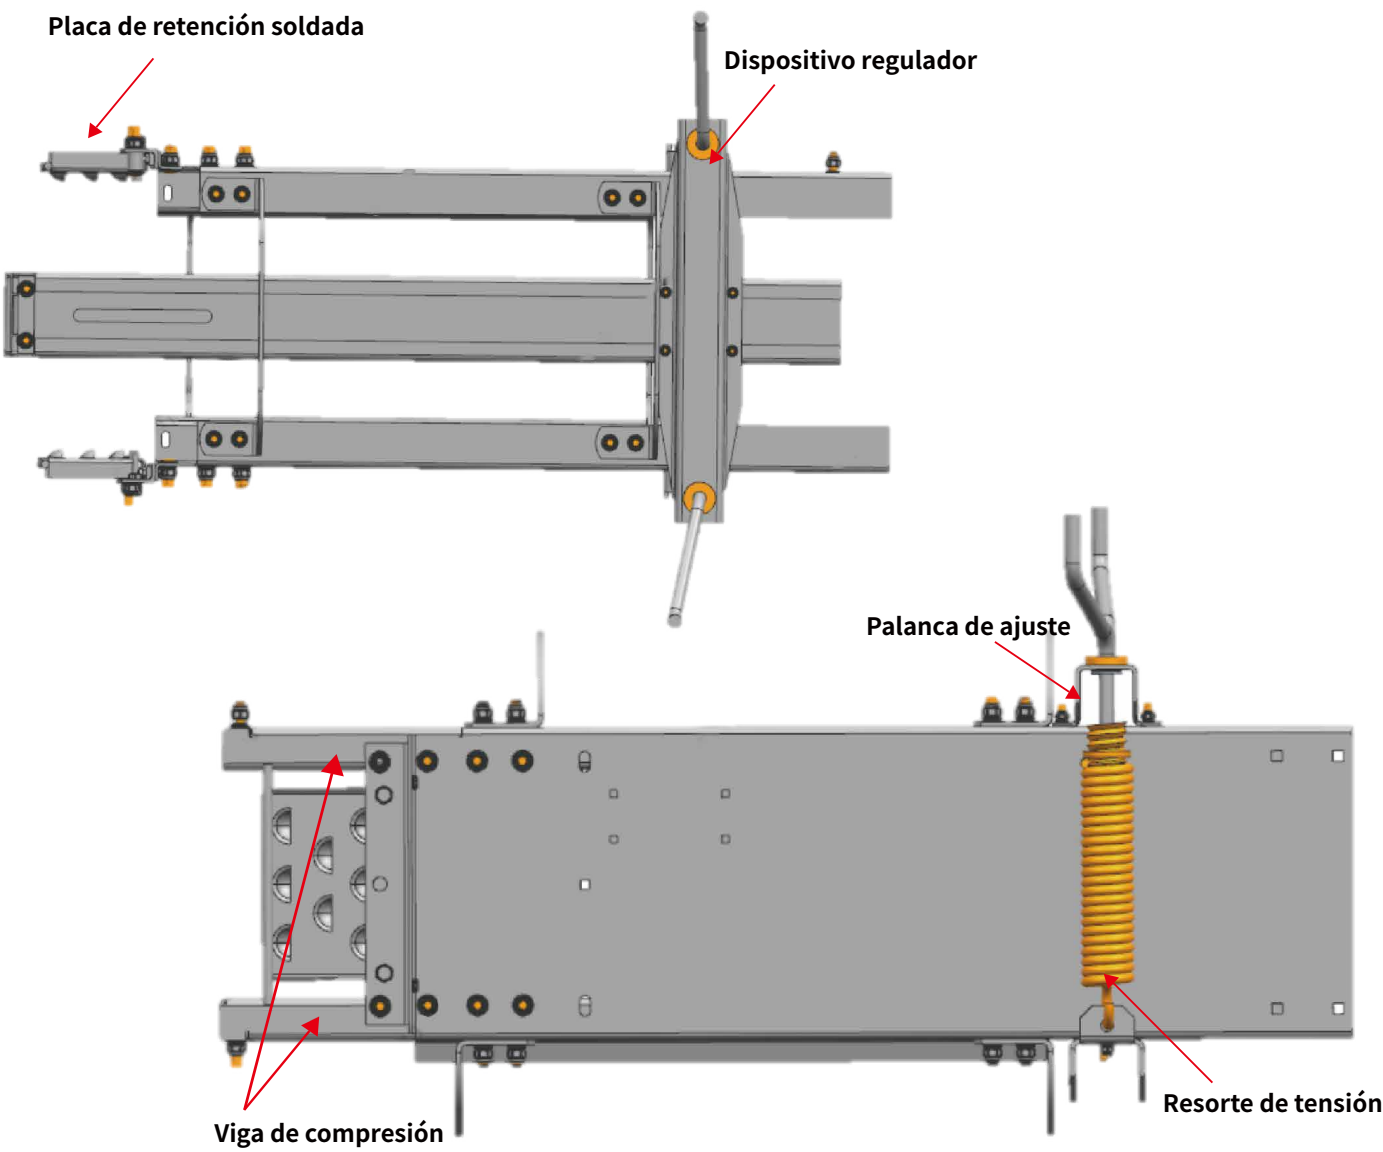

✓ Densidad ajustable de empackado

- La longitud del resorte de tensión cambia mediante el giro de la palanca de ajuste, cambiando la distancia entre las dos vigas de compresión para que la densidad de pacas sea ajustable.

Alto rendimiento - alta eficiencia operativa

Horquilla oscilante de cuatro dientes, cámara de alimentación ampliada, con una alimentación sin atascos



Cámara de alimentación ampliada y horquilla oscilante de cuatro dientes, con una alta eficiencia de alimentación

✓ Uniformidad + Alta eficiencia

- Gran espacio de alimentación, con fuerzas uniformes sin atascos

Alta fiabilidad

Recogedor flotante de dientes elásticos anti-deformación con leva, con una alta fiabilidad



Recogedor flotante de dientes elásticos de perfil bajo, adecuado para operaciones en diversos terrenos

✓ Alta fiabilidad

- Los dientes elásticos están hechos de acero para resortes de alta resistencia;
- Los discos de leva están hechos de materiales de alta resistencia, altamente resistentes al desgaste y de larga vida útil;
- Los anillos de protección tienen una alta resistencia y una larga vida útil, y pueden montarse y desmontarse rápidamente, de fácil mantenimiento.

Alta fiabilidad

El diseño del bastidor de acero al manganeso de alta resistencia y la estructura de malla aumentan la vida útil del bastidor



Bastidor de alta resistencia, de alta fiabilidad y mejor adaptabilidad



Placa base de eliminación de escombros del bastidor de malla

✓ Larga vida útil


- El bastidor está hecho de chapa de alta resistencia, con un diseño de la estructura de malla, de bajo desgaste y alta fiabilidad.

Alta fiabilidad

Las partes clave utilizan rodamientos importados, con una baja tasa de fallas y un largo tiempo de servicio; atador importado, con una alta eficiencia de formación de pacas y una baja tasa de fallas.



Rodamientos y cuchillas de alta gama especializados, con una buena fiabilidad y un excelente rendimiento

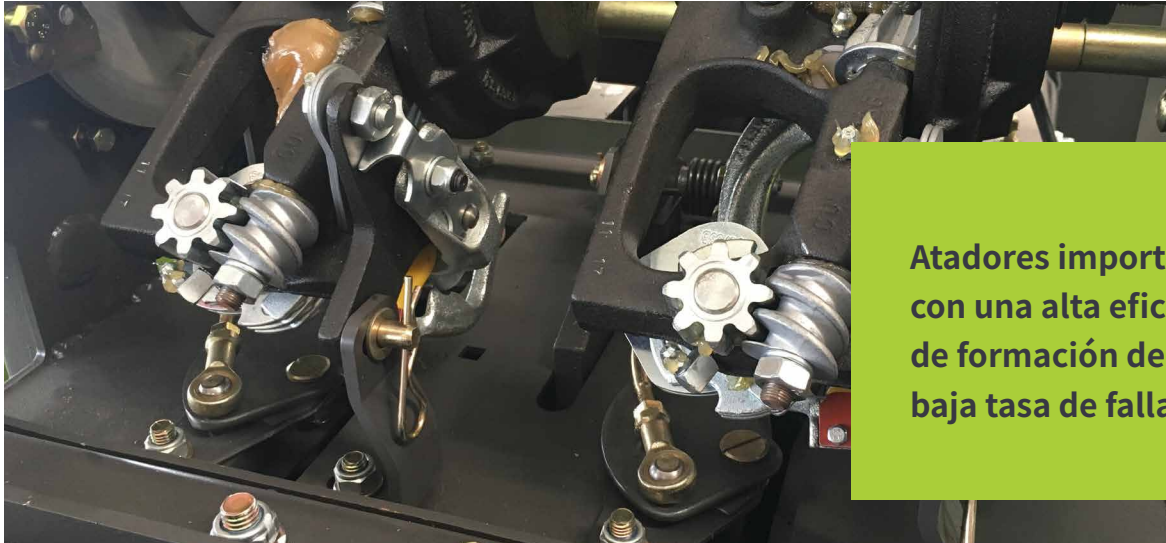

Atadores importados, con una alta eficiencia de formación de pacas y una baja tasa de fallas

✓ Baja tasa de fallas, alta eficiencia de formación de pacas, piezas altamente estandarizadas

- Las partes clave utilizan rodamientos importados, con un aumento de la vida útil en un 30% en comparación con los rodamientos comunes;
- Los atadores importados tienen una baja tasa de fallas, y sus componentes y piezas son comúnmente disponibles en el mercado.

Zoomlion 9YF-2200

Estructura	Tipo	Tipo recogedor
Parámetros principales	Dimensiones totales (Lo×An×Al)/mm	4800×2870×1750
	Peso total/kg	1740
	Ancho de recogedor	2200
	Tipo del atador	Tipo D
	Número de atadores/unidad	2
	Sección de la paca (An×Al)/mm	460×360
	Longitud de la paca/mm	350~1200
	Número de barras de dientes del recogedor	3
	Capacidad de hilo para atar	6 pacas
	Potencia compatible/caballo de fuerza	50~70
	Velocidad del eje de transmisión/r/min	540
Mejora de fiabilidad	Rodamientos en partes clave	Rodamientos importados

Zoomlion 9YF-220SS

Estructura	Tipo	Tipo de trituración de doble eje
Parámetros principales	Dimensiones totales (Lo×An×Al)/mm	6390×2800×1750
	Peso total/kg	4150
	Ancho de recogedor	2220
	Tipo del atador	Tipo D
	Número de atadores/unidad	2
	Sección de la paca (An×Al)/mm	460×360
	Longitud de la paca/mm	350~1200
	Eje de cuchillas de fibrado	132 cuchillas trilladoras
	Número de mayales de martillo recogedor	30 unidades
	Potencia compatible/kw	≥90
	Velocidad del eje de transmisión/r/min	720
Mejora de fiabilidad	Rodamientos en partes clave	Rodamientos importados

